


Reléová jednotka s osmi reléovými výstupy pro komunikaci BACnet MS/TP

- Vzdálené ovládání osmi prvků prostřednictvím komunikace BACnet MS/TP.
- Zpětná informace o poloze přepínače a sepnutí relé.
- Ruční ovládání výstupu s LED signalizací.
- Spínací i rozpínací kontakt 6A.
- Výsuvné konektory pro snadnou montáž.
- Ruční adresace a volba rychlosti komunikace.
- USB konektor pro upgrade Firmware.
- Jednoduchá montáž do rozváděče.

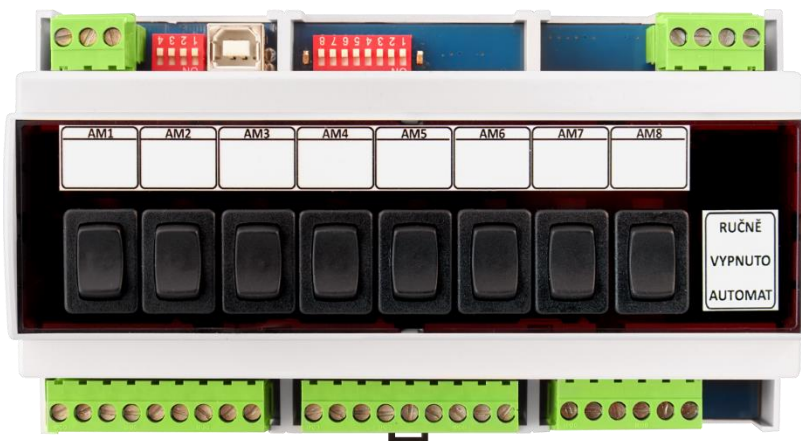

TECHNICKÁ DATA


Elektrická data	napájecí napětí	24V DC, (rozsah 20V-27V DC)
	vlastní odběr zařízení	6W
Výstupy	počet výstupů	8
	společný pól	ne
	napětí	230V AC, použití jen jedné fáze
	max. spínací proud	6A AC
	galvanické oddělení od napájení	ano, 500V
	ruční ovládání	ano (ručně-zapnuto, ručně-vypnuto, ovládání prostřednictvím komunikace RS 485 protokol BACnet)
	indikace	8x LED červené barvy
Komunikace	max. velikost připojených vodičů	2,5mm ²
	komunikace	RS 485
	protokol	BACnet MS/TP
	rychlost komunikace	volitelná 9,6 kBd, 19,2 kBd, 38,4 kBd, 76,8 kBd
	adresa	0-127
	parita	ne
	stopbit	1
	galvanické oddělení od napájení	ano
Provozní hodnoty	indikace	ano LED žluté barvy
	krytí	IP 20
	rozsah provozních teplot	0-40°C
	relativní vlhkost vzduchu	max. 80 %

POPIS FUNKCE ZAŘÍZENÍ

Reléová jednotka RU8-BAC obsluhuje osm výstupních relé. Ovládání probíhá pomocí linky RS 485 protokolem BACnet se zpětnou komunikací stavů všech osmi relé a stavů polohy přepínače pro ruční ovládání. Jednotlivé relé lze ovládat dálkově nebo ručně. Tyto relé obsahují jeden spínací a rozpínací beznapěťový kontakt pro širší využití ovládání. Panel jednotky je osazen osmi třípolohovými přepínači, které přepínají režim relátek. Režim může být zvolen jako automatický, tedy ovládání přes BACnet, případně ruční režim vypnuto a zapnuto. Sepnutí relátka je rovněž signalizováno rozsvícením příslušné LED diody.

ELEKTRICKÁ INSTALACE

Zapojení zařízení

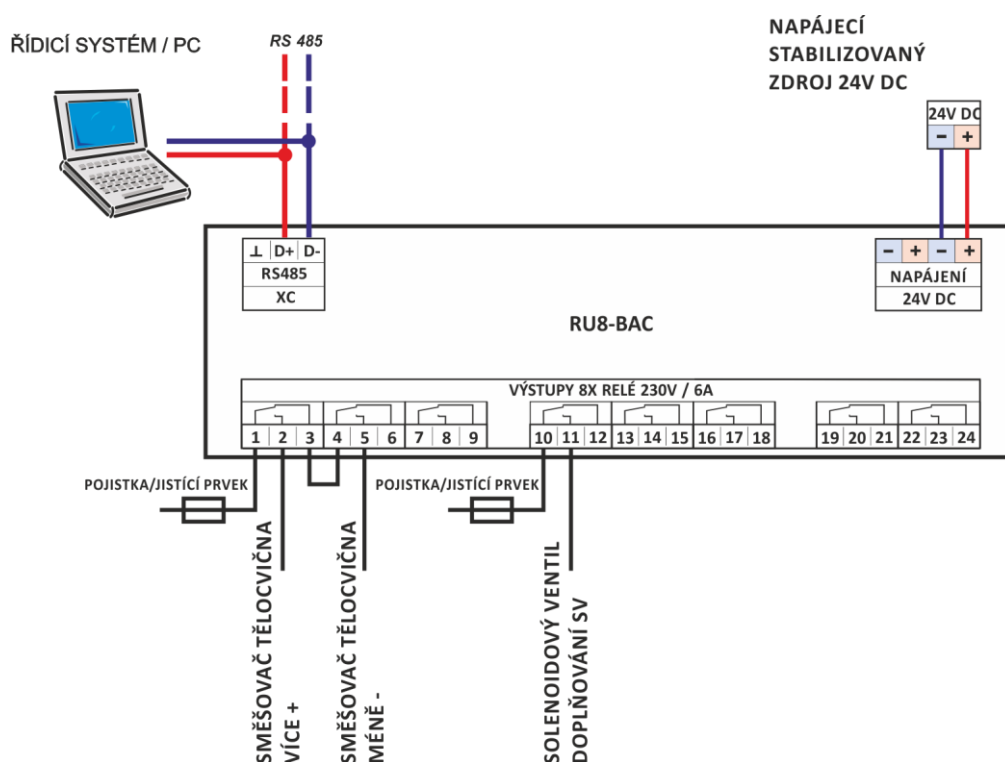

VLASTNOSTI VÝROBKU

	Service supported	Initiate	Execute
Podporované služby	Who-Is	-	-
	I-Am	X	-
	Who-Has	-	X
	I-Have	X	-
	ReadProperty	-	X
	WriteProperty	-	X
	UnconfirmedCOVNotification*	X	-

*Tato služba není zatím podporována

	Počet	Jméno objektu	Typ objektu	Rozsah hodnot	Tovární nastavení
Podporované objekty	1	RU8BAC_ID	Device	-	-
	1	Watchdog_Timer	Analog Input 1	0 - 100	-
	1	MSTP_MAC_Address	Analog Input 2	1 - 127	-
	1	OFFSET_DEV_ID	Analog Value 1	0 - 4194177	1000
	8	RELAY_STATE_1..8	Binary input 1..8	0 - 1	-
	8	RELAY_SET_1..8	Binary output 1..8	0 - 1	0
	8	SWITCH_STATUS_1..8	Multistate Value 1..8	MANU_OFF MANU_ON AUTO	-
	1	COV_MODE	Multistate Value 10	OFF LOCAL GLOBAL	OFF